


Инверторные мульти-сплит системы

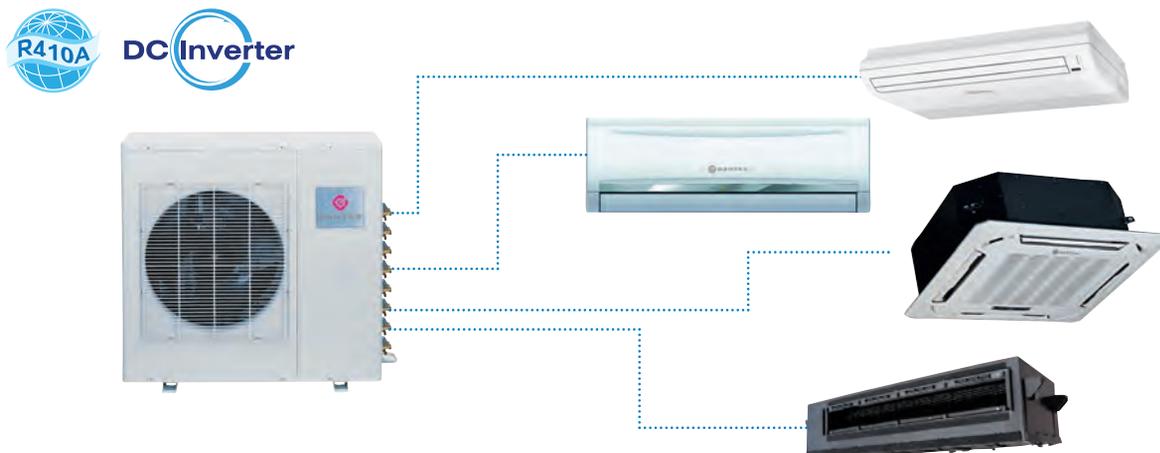

- ✓ Высокий показатель энергетической эффективности до 3,3
- ✓ Компактные размеры внешнего блока
- ✓ Подключение внутренних блоков до 5 шт.
- ✓ Плавное регулирование производительности
- ✓ Широкий выбор внутренних блоков и вариантов установки

Модель		RK-2M18HME		RK-3M27HME			RK-4M27HME				
Количество подсоединяемых внутренних блоков		1	2	1	2	3	1	2	3	4	
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц, 1, 220-240-, 50		1, 220-240-, 50			1, 220-240-, 50				
Охлаждение	Мощность	кВт/ВТУ	2,051-3,517/ 7000-12000	5,275/ 18000	2,051-3,517/ 7000-12000	4,689-5,568/ 16000-19000	7,913/ 27000	2,051-5,275/ 7000-18000	4,103-7,034/ 14000-24000	6,155-7,62/ 21000-26000	7,913/ 27000
	Потребляемая мощность	кВт	1-1,2	1.62	1-1,3	1,85-2,15	2.4	1,334-1,784	1,73-2,403	2,234-2,777	2.47
	Сила тока	А	4,5-5	7.5	4,6-6	8,5-10	11	5,8-7,8	7,5-10,7	9,7-12,1	11.2
	EER	ВТУ/w.h.	-	3.21	-	-	3.21	-	-	-	3.21
Обогрев	Мощность	кВт/ВТУ	2,93-4,1/ 10000-14000	6,155/ 21000	2,93-4,1/ 10000-14000	7,033-7,913/ 24000-27000	8,792/ 30000	2,637-5,275/ 9000-18000	4,689-7,327/ 16000-25000	6,155-7,913/ /21000-27000	8,792/ 30000
	Потребляемая мощность	кВт	1,05-1,25	1.67	1,15-1,45	1,95-2,3	2.42	1,656-2,52	2,131-3,419	2,959-3,515	2.44
	Сила тока	А	5-6	7.6	5,3-6,7	9-10,6	11.2	7,2-11	9,3-14,9	12,9-15,3	11.1
	EER	ВТУ/w.h.	-	3.71	-	-	3.61	-	-	-	3.61
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.15		3.1			4.8			
Расход воздуха		м³/ч	2500		2500			3500			
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	53		55			57			
Габаритные размеры (внешний блок)	ШхВхГ	мм	845x695x335		845x695x335			895x860x330			
	Вес НЕИТО	кг	53.5		57			73			
Тип хладагента		гр	R410A/1450		R410A/2000			R410A/2400			
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	мм	2x6,35		3x6,35			4x6,35			
	Диаметр газовых труб	мм	2x9,53		3x9,53			4x9,53			
	Макс. длина трубопровода	м	20		20			20			
	Макс. перепад высот	м	8		8			8			
Температура внутри помещения		°С	+17...+30		+17...+30			+17...+30			
Температура вне помещения	Охлаждение	°С	0...+50		0...+50			0...+50			
	Обогрев	°С	-15...+24		-15...+24			-15...+24			

Инверторные мульти-сплит системы

Модель		RK-4M36HME				RK-5M36HME					
Количество подключаемых внутренних блоков		1	2	3	4	1	2	3	4	5	
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240-, 50				1, 220-240-, 50				
Охлаждение	Мощность	кВт/ВТУ	2,051-5,275/ 7000-18000	4,103-10,55/ 14000-36000	6,155-12,309/ 21000-42000	10,55/ 36000	2,051-5,275/ 7000-18000	4,103-10,55/ 14000-36000	6,155-12,309/ 21000-42000	8,206-13,775/ 28000-47000	10,55/36000
	Потребляемая мощность	кВт	1,334-1,784	1,73-3,403	2,234-3,79	3,45	1,330-1,780	1,73-3,403	2,234-3,79	2,350-3,890	3,42
	Сила тока	А	5,8-7,8	7,5-15	7,5-15	15,5	5,8-7,8	7,5-15	9,8-16,5	10,3-17,0	15,8
	EER	ВТУ/в.ч.	-	-	-	3,01	-	-	-	-	3,1
Обогрев	Мощность	кВт/ВТУ	2,637-5,275/ 9000-18000	4,689-10,844/ 16000-37000	7,033-12,602/ 24000-43000	11,137/ 38000	2,051-5,275/ 7000-18000	4,103-10,844/ 14000-37000	6,155-12,602/ 21000-43000	8,206-13,775/ 28000-47000	12,016/ 41000
	Потребляемая мощность	кВт	1,656-2,52	2,131-3,419	2,959-3,515	3,38	1,650-2,500	2,430-3,420	2,960-3,520	3,090-3,650	3,4
	Сила тока	А	7,2-11	9,3-15,1	12,9-15,6	15,2	7,2-11	10,6-15,1	12,9-15,6	13,4-16,0	15,8
	EER	ВТУ/в.ч.	-	-	-	3,21	-	-	-	-	3,5
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,637-5,275/9000-18000				4,9				
Расход воздуха		м³/ч	1,656-2,52				3800				
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	7,2-11				65				
Габаритные размеры (внешний блок)	ШxВxГ	мм	-				990x965x345				
	Вес НЕТТО	кг	73				86,5				
Тип хладагента		гр	R410A/2400				R410A/3000				
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	мм	4x6,35				5x6,35				
	Диаметр газовых труб	мм	4x9,53				5x9,53				
	Макс. длина трубопровода	м	20				20				
	Макс. перепад высот	м	8				8				
Температура внутри помещения		°С	+17...+30				+17...+30				
Температура вне помеще- ния	Охлаждение	°С	0...+50				0...+50				
	Обогрев	°С	-15...+24				-15...+24				

Внутренние блоки | Настенный тип



R51
(в комплекте)

Параметр / Модель блока			RK-M07CC	RK-M09CC	RK-M12CC
Производительность	Охлаждение	кВт	2.1	2.6	3.5
	Обогрев	кВт	2.3	2.9	3.8
Потребляемая мощность (макс.)		Вт	33	33	40
Номинальный ток		А	0.15	0.15	0.19
Электропитание		Ф-В-Гц	1,220,50	1,220,50	1,220,50
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	420/360/310	420/360/310	550/480/400
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	37/30/27	37/30/27	45/42/39
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	710x189x250	710x189x250	710x190x275
	Вес НЕТТО	кг	7	7	8.5
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм	6.35	6.35	6.35
	Газовая линия	мм	9.52	9.52	12.7
	Дренажный патрубок	мм	17.5	17.5	17.5

Внутренние блоки | Кассетный тип



R-11
(в комплекте)

Модель			RK-M07Q4-AN	RK-M09Q4-AN	RK-M12Q4-AN	RK-M18Q4-AN
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/ВТУ	2,051/7000	2,637/9000	3,517/12000	5,275/18000
	Потребляемая мощность	Вт	60	60	60	102
	Сила тока	А	0.26	0.26	0.26	0.44
Обогрев	Мощность	кВт/ВТУ	2,637/9000	3,224/11000	3,81/13000	6,008/20500
	Потребляемая мощность	Вт	60	60	60	102
	Сила тока	А	0.26	0.26	0.26	0.44
Расход воздуха (внутренний блок)		Средняя скорость	580	580	580	750
Звуковое давление (Внутренний блок)		Средняя скорость	дБ(А)	38	38	39
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина (блок)	мм	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570
	ШиринаxВысотаxГлубина (панель)	мм	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
	Вес НЕТТО (блок)	кг	16	17	17	18
	Вес НЕТТО (панель)	кг	2.5	2.5	2.5	2.5

Инверторные мульти-сплит системы

Внутренние блоки | Канальный тип

Параметр / Модель блока			RK-M07T3	RK-M09T3	RK-M12T3	RK-M18T3
Производительность	Охлаждение	кВт	2.1	2.6	3.5	5.3
	Обогрев	кВт	2.6	3.2	3.8	6
Потребляемая мощность (макс.)		Вт	40	40	45	60
Номинальный ток		А	0.2	0.2	0.2	0.3
Электропитание		Ф-В-Гц	1,220,50	1,220,50	1,220,50	1,220,50
Внешнее статическое давление		Па	10	10	10	10
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м ³ /ч	680/620/540	680/620/540	680/620/540	870/800/720
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	35/32/30	36/32/30	38/35/33	40/38/35
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	874/203/375	874/203/375	874/203/375	1224/206/365
	Вес НЕТТО	кг	15	15	15	18
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
	Газовая линия	мм	9.53	9.53	12.7	12.7
	Дренажный патрубок	мм	19	19	19	19



R-11
(в комплекте)

Внутренние блоки | Напольно-подпотолочный тип

Параметр / Модель блока			RK-M12DL	RK-M18DL
Производительность	Охлаждение	кВт/Btu	3.5/12000	5.3/18000
	Обогрев	кВт/Btu	3.956/13500	5.86/20000
Потребляемая мощность (макс.)		Вт	35	35
Номинальный ток		А	0.145	0.145
Электропитание		Ф-В-Гц	1,220,50	1,220,50
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м ³ /ч	650/570/500	650/570/500
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	39/38/36	41/39/36
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина/Высота/Глубина	мм	990/660/206	990/660/206
	Вес НЕТТО	кг	24	24
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм	6.35	6.35
	Газовая линия	мм	12.7	12.7
	Дренажный патрубок	мм	25	25



R05
(в комплекте)

Таблица мощностей блоков | внешний блок: RK-2M18HME

Производительность блока Btu/h	1 внутренний блок	2 внутренних блока	
	7	7+7	9+9
9	7+9	9+12	
12	7+12	12+12	
18	7+18		

Таблица мощностей блоков | внешний блок: RK-3M27HME

Производительность блока Btu/h	1 внутренний блок	2 внутренних блока			3 внутренних блока		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	9+9+12
9	7+9	9+12		7+7+9	7+9+12	9+12+12	
12	7+12	9+18		7+7+12	7+12+12		
18	7+18	12+12		7+7+18	9+9+9		

Инверторные мульти-сплит системы

Таблица мощностей блоков | **внешний блок: RK-4M27HME**

Производительность блока Btu/h	1 вн. блок	2 внутренних блока			3 внутренних блока				4 внутренних блока		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+12+12	7+7+7+7	7+7+9+9	7+9+9+12
9	7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	9+9+9	9+12+18	7+7+7+9	7+7+9+12	7+9+12+12	
12	7+12	9+18		7+7+12	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+12	7+7+12+12	9+9+9+9	
18	7+18	12+12		7+7+18	7+12+12	9+9+18		7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+12	

Таблица мощностей блоков | **внешний блок: RK-4M36HME**

Производительность блока Btu/h	1 вн. блок	2 внутренних блока			3 внутренних блока					
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+9+18	12+12+12	
9	7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	7+18+18	9+12+12	12+12+18		
12	7+12	9+18		7+7+12	7+9+18	9+9+9	9+12+18	12+18+18		
18	7+18	12+12		7+7+18	7+12+12	9+9+12	9+18+18			
4 внутренних блока										
	7+7+7+7	7+7+9+9	7+7+12+18	7+9+9+18	7+12+12+12	9+9+9+18	9+12+12+18			
	7+7+7+9	7+7+9+12	7+7+18+18	7+9+12+12	7+12+12+18	9+9+12+12	12+12+12+12			
	7+7+7+12	7+7+9+18	7+9+9+9	7+9+12+18	9+9+9+9	9+9+12+18	12+12+12+18			
	7+7+7+18	7+7+12+12	7+9+9+12	7+9+18+18	9+9+9+12	9+12+12+12				

Таблица мощностей блоков | **внешний блок: RK-5M36HME**

Производительность блока Btu/h	1 вн. блок	2 внутренних блока		3 внутренних блока				4 внутренних блока					
	7	7+7	9+12		7+7+7	7+9+18	9+9+18	12+18+18					
9	7+9	9+18		7+7+9	7+12+12	9+12+12	18+18+18						
12	7+12	12+12		7+7+12	7+12+18	9+12+18							
18	7+18	12+18		7+7+18	7+18+18	9+18+18							
		9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12							
				7+9+12	9+9+12	12+12+18							
4 внутренних блока													
	7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+9+18	7+12+18+18	9+9+18+18	7+7+7+7+7	7+7+7+9+18	7+7+9+12+18	7+9+9+12+18	9+9+9+12+12			
	7+7+7+9	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+9+9	9+12+12+12	7+7+7+7+9	7+7+7+12+18	7+7+12+12+18	7+9+12+12+12	9+9+9+12+18			
	7+7+7+12	7+7+12+18	7+9+12+18	9+9+9+12	9+12+12+18	7+7+7+7+12	7+7+7+18+18	7+9+9+9+9	7+9+12+12+18	9+9+12+12+12			
	7+7+7+18	7+7+18+18	7+9+18+18	9+9+9+18	12+12+12+12	7+7+7+7+18	7+7+9+9+9	7+9+9+9+12	9+9+9+9+9	9+12+12+12+12			
	7+7+9+9	7+9+9+9	7+12+12+12	9+9+12+12	12+12+12+18	7+7+7+9+9	7+7+9+9+12	7+9+9+9+18	9+9+9+9+12	12+12+12+12+12			
	7+7+9+12	7+9+9+12	7+12+12+18	9+9+12+18		7+7+7+9+12	7+7+9+9+18	7+9+9+12+12	9+9+9+9+18				