



Комнатный хронотермостат предназначен для автоматического регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении путём подачи управляющего сигнала на элементы климатических систем (котел, насос, вентилятор, сервопривод и т.д.). Он дает возможность недельного программирования температурных режимов с разбивкой каждых суток на 4 временных интервала.

Представлены три типа термостатов:

- проводной - ZOTA ZT-02H,
- беспроводной - ZOTA ZT-02W,
- беспроводной Wi-Fi - ZOTA ZT-02W Wi-Fi.

Любая из моделей термостата совместима с


- электродотлами ZOTA "Balance" (кроме Balance 3), "Econom" 3-15 кВт, "Lux", "Smart SE", "Solid", "Solo", MK-S; MK-S Plus;
- пеллетными горелками ZOTA "Fox", "Ray";
- автоматическими котлами ZOTA "Forta", "Focus", "Optima", "Pellet S", "Pony", "Stahanov", "Maxima", "Robot";
- панелями управления ZOTA 3-15 кВт;
- газовыми и электрическими котлами других производителей.

Управление с помощью Wi-Fi


QR-код, который позволяет загрузить приложение Smart Life на мобильное устройство для работы с термостатом ZOTA ZT-02W Wi-Fi.



Подключение термостата

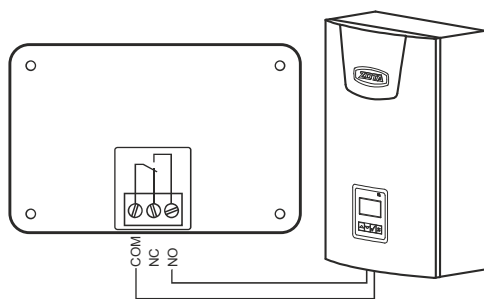

Проводной термостат

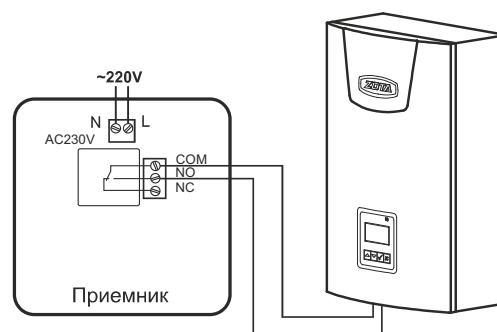

Беспроводной термостат

Основные технические характеристики

Тип	ZT-02H	ZT-02W	ZT-02W Wi-Fi
Артикул	RT4218260001	RT4218260002	RT4218260003
Диапазон регулирования, °C	+5...+35		
Рабочее напряжение приемника, В	–	220	
Максимальный ток коммутации, А	0,5	10	
Потребляемая мощность, max, Вт	0,3		