

Бытовые вытяжные вентиляторы серии PREMIUM



Свежий воздух и гармония в интерьере

Мы подумали, что для улучшения оттока воздуха и улучшения общей атмосферы в помещении бытовые вытяжные вентиляторы серии PREMIUM будут практичным решением и впишутся в любой интерьер.

Дизайн

Современный дизайн передней панели вентиляторов серии MAGIC полностью отражает суть внутренней составляющей – совершенство и точность каждой детали.

Низкий уровень шума

Мощный малошумный электромотор с крыльчаткой, конструкция которой позволяет значительно повысить эффективность работы и снизить уровень шума до минимальных показателей.

Надежность работы

Одним из важных моментов при разработке вентиляторов стала надежность их работы. Все вентиляторы Electrolux выпускаются в брызгозащищенном исполнении IPx4 и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.


Сменные панели

Отличительная особенность вентиляторов в конструкции панели — она сменная, быстро и легко снимается с корпуса самого прибора. Это позволяет просто обновить внешний вид вентилятора, без необходимости демонтажа, а также обеспечивает легкую очистку от пыли.

Универсальный монтаж

Монтаж вентиляторов может быть осуществлен как на стене, так и в отверстиях вентиляционной шахты, или отверстиях подвесного потолка.



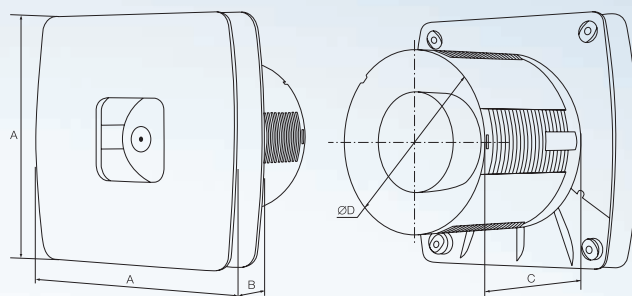

АБС-пластик

Высокое качество пластика

Вентилятор и сменные панели к нему изготавливаются из высококачественного прочного АБС-пластика.



Стандарт

Уровень влагозащитенности

Вентиляторы изготовлены в брызгозащищенном исполнении IPx4 и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.



Сменные панели

Сменные цветные панели

Отдельно поставляются сменные пластиковые панели трех цветов: голубая, красная и нержавеющая сталь.



Легкая очистка

Легкая очистка от пыли

Пластиковые панели просто снимаются, что обеспечивает легкую очистку от пыли.



Таймер

Таймер задержки отключения

Вентиляторы моделей Т оборудованы встроенным регулируемым от одной до двадцати минут таймером задержки отключения.



Гигростат

Встроенный гигростат

Вентиляторы моделей ТН оборудованы датчиком влажности с регулируемым от 40% до 100% диапазоном влажности.

Продукция Electrolux имеет европейский сертификат CE.

Технические данные

		EAF-100 (100T/100TH)	EAF-120 (120T/120TH)	EAF-150 (150T/150TH)
Производительность	м³/ч	100	195	320
Максимальная потребляемая мощность	Вт	15	20	25
Напряжение / частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Уровень шума (3 м)	дБ(А)	33	34	35
Встроенный таймер		нет (да/да)	нет (да/да)	нет (да/да)
Встроенный гигростат		нет (нет/да)	нет (нет/да)	нет (нет/да)
Размеры и вес				
A	мм	150	170	193
B	мм	34	32	33
C	мм	86	100	120
D	мм	94	116	144
Вес	кг	0,525	0,655	0,866

Сменные цветные панели (поставляются опционально)



Дополнительная сменная панель	Для вентилятора	Цвет панели	Размеры, мм	Вес, кг
E-RP-100 Red	EAF-100...	красный	150×150×30	0,06
E-RP-100 Blue	EAF-100...	голубой	150×150×30	0,06
E-RP-100 Steel	EAF-100...	нержавеющая сталь	150×150×30	0,06
E-RP-120 Red	EAF-120...	красный	170×170×30	0,07
E-RP-120 Blue	EAF-120...	голубой	170×170×30	0,07
E-RP-120 Steel	EAF-120...	нержавеющая сталь	170×170×30	0,07
E-RP-150 Red	EAF-150...	красный	193×193×33	0,09
E-RP-150 Blue	EAF-150...	голубой	193×193×33	0,09
E-RP-100 Steel	EAF-150...	нержавеющая сталь	193×193×33	0,09