



Серия АЛЬФА

с высотой установки до 2 м



Воздушные завесы KALASHNIKOV с высотой установки до 2 м в первую очередь применяются в офисных помещениях, павильонах, небольших торговых точках и киосках для защиты оконных и дверных проемов высотой от 1 до 2 м. Качество исполнения данных завес позволяет устанавливать их практически во всех зданиях на внешних входных дверях и в тамбурах.

Класс электрозащиты – I

Монтаж – горизонтальный

Уровень шума

Технологические решения, применяемые в завесах KALASHNIKOV — геометрия и технология изготовления корпуса, индивидуально разработанная решетка — позволили добиться рекордно низкого уровня шума, в среднем на 2 дБ(А) ниже.

Управление

Управление воздушными завесами осуществляется с помощью блока управления, расположенного на корпусе.

Системы защиты

Все завесы этой серии оборудованы защитными термодатчиками, которые встроены в блок нагревательного элемента. При перегреве завеса отключается автоматически.


Комплектация

Руководство по установке и эксплуатации.

Примечание

Использование концевого выключателя с завесами KVC-A не предусмотрено.

Скорость воздушного потока

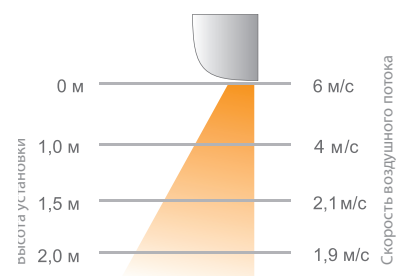

Панель управления на корпусе завесы



Модели
KVC-A06E3-11, KVC-A08E3-11
снабжены проводом с вилкой





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА

Параметры	KVC-A06E3-11	KVC-A08E3-11	KVC-A08E5-11	KVC-A15E6-11	KVC-A15E9-31
Длина завесы, м	0,6	0,8	0,8	1,5	1,5
Параметры питающей сети, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	400/50
Режимы мощности, кВт	0/1,5/3,0	0/1,5/3,0	0/2,5/5,0	0/3,0/6,0	0/4,5/9,0
Потребляемая мощность двигателей, Вт	40	80	80	200	200
Ток двигателя при номинальном напряжении, А	0,3	0,5	0,5	1,3	1,3
Максимальный ток при номинальном напряжении, А	14	14	24	28	15
Расход воздуха, м ³ /ч	350	600	600	1100	1100
Увеличение температуры воздуха при максимальной мощности, °С	25	15	25	20	30
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	6	6	6	6	6
Эффективная длина струи, м	2	2	2	2	2
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А)	46	46	46	50,4	50,4
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	570x160x168	800x160x168	800x160x168	1570x160x168	1570x160x168
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	620x200x200	850x200x200	850x200x200	1610x200x200	1610x200x200
Масса нетто, кг	5	7,5	7,8	13	13,6
Масса брутто, кг	5,7	8,5	8,5	15	15,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

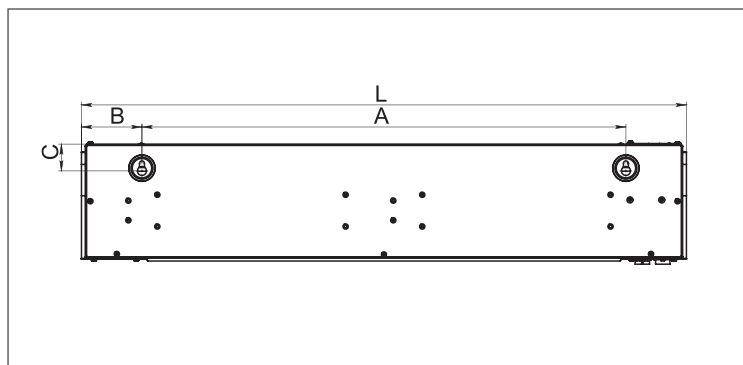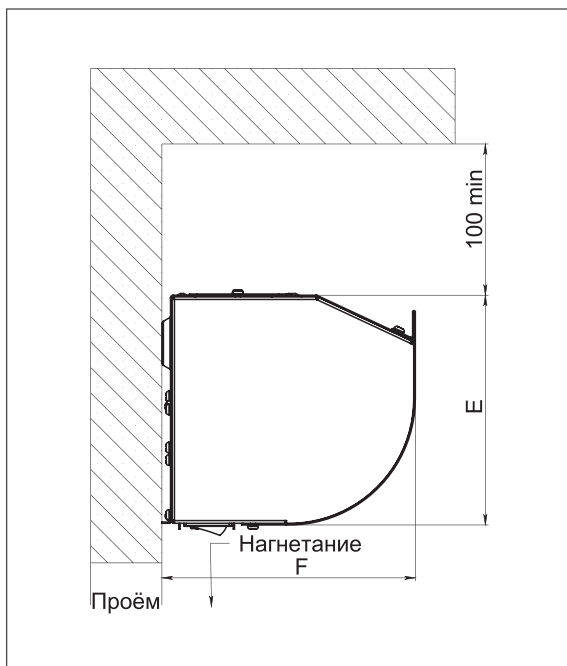

Модель завесы	Размеры, мм					
	A	B	C	L	E	F
KVC-A06E3-11	410	75	35	570	152	168
KVC-A08E3-11	640	75	36	800	152	168
KVC-A08E5-11	640	75	36	800	152	168
KVC-A15E6-11	1200	140	36	1520	152	168
KVC-A15E9-31	1200	140	36	1520	152	168