


NEW

БIGH-55 БIGH-55F БIGH-55H

 СДЕЛАНО В РОССИИ

Серия GALAXY

- Мощность обогрева до 4,2 кВт
- Площадь обогрева до 60 м²
- Скрытое расположение газового баллона внутри корпуса

Газовые обогреватели серии GALAXY - это новейшая российская разработка для комбинированного обогрева жилых помещений



Эргономичная панель управления




Эксклюзивный дизайн защитной фронтальной решётки из нержавеющей стали



Высококачественная керамическая панель класса А

- Полная независимость от электропитания (для модели BIGH-55);
- Дополнительный источник обогрева: BIGH-55H - кварцевые лампы, BIGH-55F - высокопроизводительный тепловентилятор;
- 3-х ступенчатая регулировка мощности керамической панели;
- Защитная термопара для контроля пламени;
- Аварийное отключение при опрокидывании, фиксатор баллона в комплекте;
- Система контроля уровня CO₂;
- Эксклюзивный дизайн фронтальной решетки и переключателя режимов в стиле Ballu;
- Армированный шланг с редуктором уже установлены;
- Газовый баллон до 27 литров устанавливается внутрь прибора
- Высококачественная керамическая панель А класса;
- Усиленный газовый клапан;
- Специальная жаропрочная эмаль для обода керамической панели.

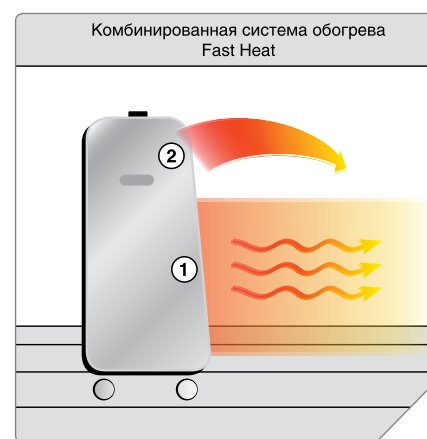

Комбинация инфракрасного и конвективного режимов ускоряет обогрев на 25%

	BIGH-55H	BIGH-55F	BIGH-55
Номинальная мощность, кВт	1,55 / 2,90 / 4,20	1,55 / 2,90 / 4,20	1,55 / 2,90 / 4,20
Давление газа, мбар	30	30	30
Номинальный расход газа, г/ч	110/207/305	110/207/305	110/207/305
Дополнительный источник обогрева	кварцевые лампы	тепло вентилятор	-
Тепловая мощность дополнительного источника обогрева, кВт	1,2/0,8/0,4	1,5/1,0	-
Тип топлива	Пропан, пропан-бутан	Пропан, пропан-бутан	Пропан, пропан-бутан
Площадь обогрева, м ²	до 60	до 60	до 60
Способ поджига	Пьезоэлемент	Пьезоэлемент	Пьезоэлемент
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	420x720x360	420x720x360	420x720x360
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	460x750x410	460x750x410	460x750x410
Вес нетто / брутто, кг	9 / 10,3	9,1 / 10,4	8,4 / 9,7



Серия COMPACT

- Мощность обогрева 3 кВт
- Полная независимость от электропитания
- Обогрев: направленный

Экономичный отопительный прибор BIGH-3 для локального, направленного обогрева



Работает на пропане и метане, обе форсунки в комплекте



Газовый шланг с редуктором давления 1,5 м



2 в 1: функции обогрева и приготовления пищи

- Независимость от электропитания;
- Абсолютная эффективность: КПД 100%;
- Два вида топлива (пропан/метан);
- Обогрев и приготовление пищи;
- Редуктор и шланг в комплекте;
- Компактная упаковка (в 2 раза меньше прибора);
- Высококачественная керамическая панель класса А;
- Усиленные съемные ножки;
- Специальная жаропрочная эмаль для обода.



Высококачественная керамическая панель класса А

	BIGH-3
Номинальная мощность, кВт	3
Давление газа, мбар	30
Номинальный расход газа, г/ч	200
Тип топлива	пропан, пропан-бутан, метан
Площадь обогрева, м ²	до 30
Способ поджига	вручную
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	225x215x221
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	220x210x115
Вес нетто, кг	1,55
Вес брутто, кг	2,1