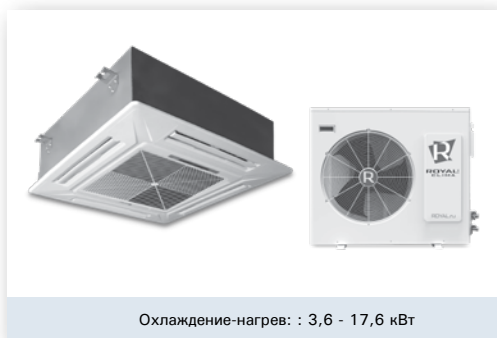


ROYAL
CLIMA

Системы кондиционирования

CO-4C

Полупромышленные системы

Сплит-системы кассетного типа
Серия CASSETTE

Охлаждение-нагрев : 3,6 - 17,6 кВт

Особенности прибора

- Японские технологии
- Современный дизайн кондиционера
- Встроенный дренажный насос
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
- ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером.
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15 °С)
- Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35 °С)
- Универсальный внешний блок для всех серий.
- Автостарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления

Внутренний блок	CO-4C 12HN ●	CO-4C 18HN ●	CO-4C 24HN ●	CO-4C 36HN ●	CO-4C 48HN ●	CO-4C 60HN ●	
Напряжение электропитания	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			380-415В, 3 фазы, 50Гц			
Охлаждение	Производительность, кВт	3,6	5,3	7,2	10,6	14,0	17,6
	Потребляемая мощность, кВт	1,19	1,76	2,39	3,77	4,87	5,71
	Уровень звукового давления внутр. блока, дБ(А)	32-41	32-41	36-45	39-48	41-50	41-50
	Уровень звукового давления нар. блока, дБ(А)	53	55	56	62	60	60
	Коэффициент EER	3,03	3,01	3,01	2,81	2,87	3,08
Диапазон рабочих температур, °С	-15 ~ +49						
Обогрев	Производительность, кВт	3,9	5,8	8,08	11,7	15,5	18,5
	Потребляемая мощность, кВт	1,20	1,80	2,50	3,50	5,13	6,0
	Уровень звукового давления внутр. блока, дБ(А)	32-41	32-41	36-45	39-48	41-50	41-50
	Уровень звукового давления нар. блока, дБ(А)	53	55	56	62	60	60
	Коэффициент COP	3,25	3,22	3,23	3,34	3,02	3,08
Диапазон рабочих температур, °С	-15 ~ +24						
Расход воздуха внутр/наруж, м³/ч	620/2500	900/2500	1300/2750	1500/3190	1800/6400	1800/6400	
Номинальный рабочий ток (охл/нагр), А	5,49/5,63	8,08/8,27	11,06/11,59	6,76/6,28	8,88/9,33	10,42/10,88	
Диаметр труб, жидкость, мм	ø6,35 (1/4")		ø9,52 (3/8")		ø9,52 (3/8")		
Диаметр труб, газ, мм	ø12,7 (1/2")		ø15,88 (5/8")		ø19,05 (3/4")		
Габариты нар.блок, мм	800x530x286	800x530x286	822x655x302	903x857x354	940x1366x368		
Габариты внутр. блока/панели, мм	615x615x263 (650x650x55)		835x835x240 (950x950x55)		835x835x290 (950x950x55)		
Вес внутр.блок/нар.блок, кг	17,5/34	18/38	24/50	24/71	26,5/ 101	26,5/102	
Длина трубопровода, м	15	20	30	50	50	50	
Препад высот, м	10	15	15	30	30	30	

Опции

Проводной пульт