

LYDOS R – Преимущества линейки



Объем бака
50-80-100 л



ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS

До 16% больше горячей воды



TITANSHIELD

Покрытие бака эмаль с добавлением титана



ВНЕШНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Простота установки желаемой температуры




УЗО в комплекте

Система защиты человека от поражения электрическим током



ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН ОТ УМБЕРТО ПАЛЕРМО

Идеальное соотношений дизайна и производительности
Яркий индикатор нагрева на панели

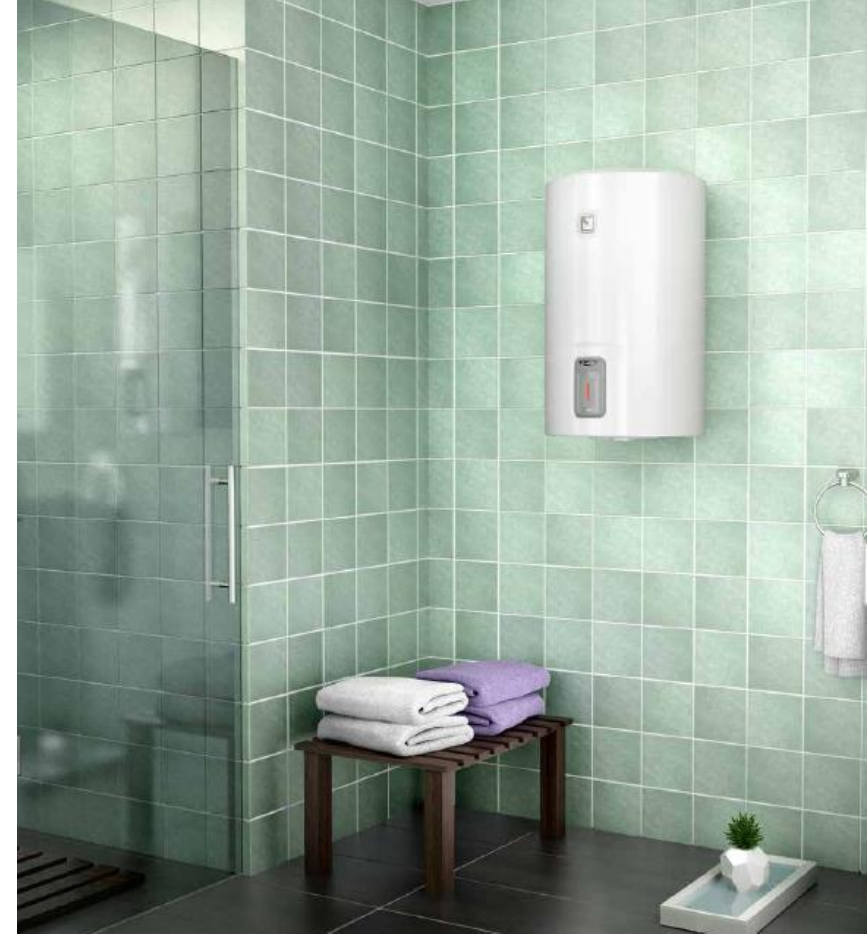

Технические характеристики LYDOS R



Параметр	LYDOS R ABS 50 V	LYDOS R ABS 80 V	LYDOS R ABS 100 V
Код продукта	3201971	3201972	3201973
Объем, л	50	80	100
Мощность, кВт	1,5	1,5	1,5
Напряжение, В	230	230	230
Покрытие внутреннего бака	Эмаль TitanShield	Эмаль TitanShield	Эмаль TitanShield
Управление	Механическое	Механическое	Механическое
Страна производства	Италия	Италия	Италия
Тип монтажа	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Класс защиты от воды и пыли	IPX3	IPX3	IPX3
Максимальное рабочее давление, бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура, °C	75	75	75
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C	1 ч 45 мин	2 ч 37 мин	3 ч 19 мин
Термометр	Да	Да	Да
Кабель питания с вилкой	Да	Да	Да
Предохранительный клапан	Да	Да	Да
УЗО	Да	Да	Да
Высота, мм	528	743	895
Ширина, мм	450	450	450
Глубина, мм	480	480	480
Вес нетто, кг	15,6	19,4	23,2
Код EAN	5414849774964	5414849774971	5414849774988
Гарантия на внутреннюю емкость, лет	5	5	5