

Energolux

Серия

BASEL



## СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Там, где от кондиционера требуется, в первую очередь, охлажденный и чистый воздух, прекрасно подойдет серия Basel. В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры, совместная работа которых обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 22 дБ(А).

На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера.



Функции «I Feel» и «I Favor» помогут создать в помещении комфортные условия и запомнить выбранные настройки. Турборежим применяется для быстрого достижения заданной температуры. Активация функции «Комфортный сон» снижает скорость вращения вентилятора в наружном блоке до минимума, плавно повышая или понижая температуру, принимая во внимание «зону комфорта». При этом кондиционер работает бесшумно, не нарушая ваш сон.

Кондиционеры этой серии могут быть адаптированы для работы в режиме охлаждения при низких уличных температурах. Специальный низкотемпературный комплект гарантирует эффективную работу даже при температуре  $-30^{\circ}\text{C}$ .

# BASEL

200 000\$

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

3  
ГОДА

ГАРАНТИЯ

Wi-Fi

ОПЦИЯ

Самоочистка внутреннего блока

Антибактериальный фильтр

Угольный фильтр

Автоматическое качание жалюзи

Мягкое осушение

Турборежим

Бесшумная работа

Комфортный сон

Горячий запуск

24-часовой таймер

Интеллектуальный дисплей

Режим IFEEL

Энергонезависимая память

Автоматический выбор режима

Автоматическая разморозка



Самодиагностика

Низкотемпературный комплект (опция)

Интеграция в «Умный дом» (опция)



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAS07B2-A	700	285	188
SAS09B2-A	700	285	188
SAS12B2-A	800	300	198
SAS18B2-A	850	300	198
SAS24B2-A	970	315	235
SAS30B2-A	1100	330	235

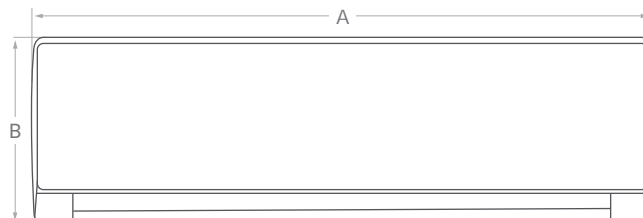

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D мм	H, мм	I, мм
SAU07B2-A	708	663	254	280	421	430
SAU09B2-A	710	660	240	260	500	500
SAU12B2-A	710	660	240	260	500	500
SAU18B2-A	855	795	290	315	525	545
SAU24B2-A	880	825	310	335	655	540
SAU30B2-A	880	825	310	335	655	540

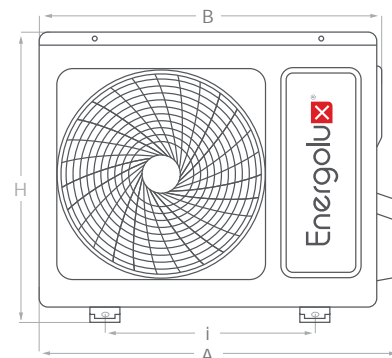

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Wi-Fi модуль	Антибактериальный фильтр	Угольный фильтр	Фильтр с витамином С	Фильтр с ионами серебра
SIW02A1	SFAB01	SFCR01	SFVC01	SFSI01

SAS07B2-A, SAS09B2-A, SAS12B2-A, SAS18B2-A, SAS24B2-A, SAS30B2-A

1 фаза  
220-230 В,  
50 Гц



Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
SAS07B2-A SAS09B2-A SAS12B2-A	3 × 1,5 мм <sup>2</sup>	16 А	5 × 1,5 мм <sup>2</sup>
SAS18B2-A	3 × 2,5 мм <sup>2</sup>	20 А	8 × 1,5 мм <sup>2</sup>
SAS24B2-A		25 А	
SAS30B2-A		32 А	

Модель		SAS07B2-A	SAS09B2-A	SAS12B2-A	SAS18B2-A	SAS24B2-A	SAS30B2-A	
Производительность, кВт	Охлаждение	2,10	2,70	3,60	5,30	7,00	8,00	
	Обогрев	2,20	2,80	3,70	5,45	7,10	8,20	
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,65	0,84	1,11	1,66	2,33	2,50	
	Обогрев	0,61	0,78	1,04	1,51	2,20	2,30	
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,01 / A	3,03 / B
	Обогрев	COP / Класс	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,41 / A	3,42 / B
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,82	3,60	5,00	7,20	9,60	11,10	
	Обогрев	2,65	3,37	4,50	6,56	10,00	10,20	
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц						
Сторона подключения		Внутренний блок						
Максимальная длина фреонпровода, м		15	15	15	25	25	25	
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	7	10	10	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	
Внутренний блок		SAS07B2-A	SAS09B2-A	SAS12B2-A	SAS18B2-A	SAS24B2-A	SAS30B2-A	
Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м³/ч		450/420/ 380/330	450/420/ 380/330	650/560/ 500/410	850/600/ 520/430	1200/1100/ 920/820	1250/1100/ 920/820	
Осушение, л/ч		0,8	1	1,2	2	2,2	2,6	
Уровень звукового давления, дБ(А)		22/27/29/33	22/27/30/33	23/27/29/33	29/32/35/38	30/34/37/40	38/40/44/48	
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16	16	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	285×700×188	285×700×188	300×800×198	300×850×198	315×970×235	330×1100×235	
	В упаковке	355×770×272	355×770×272	370×870×282	370×920×282	385×1047×317	400×1180×317	
Вес, кг	Без упаковки	8,0	8,0	10,0	10,0	14,0	16,0	
	В упаковке	9,7	10,2	11,8	12,0	16,0	19,0	
Наружный блок		SAU07B2-A	SAU09B2-A	SAU12B2-A	SAU18B2-A	SAU24B2-A	SAU30B2-A	
Расход воздуха, м³/ч		1040	1430	1430	2340	2600	2600	
Уровень звукового давления, дБ(А)		48	50	52	54	55	58	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	0 ~ +43 (-30 ~ +43 для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом)						
	Обогрев	-7 ~ +24						
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		500	490	630	1150	1500	1690	
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30	30	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	421×708×254	500×710×240	500×710×240	525×855×290	655×880×310	690×880×310	
	В упаковке	478×770×338	570×780×345	570×780×345	620×920×400	725×945×435	725×945×435	
Вес, кг	Без упаковки	21,5	25,0	25,0	36,5	44,0	49,5	
	В упаковке	24,0	27,7	27,9	40,0	50,0	54,0	

