


# Полупромышленные сплит-системы

## ■ Дисплей

Удобный сенсорный дисплей делает управление кондиционером простым и понятным.

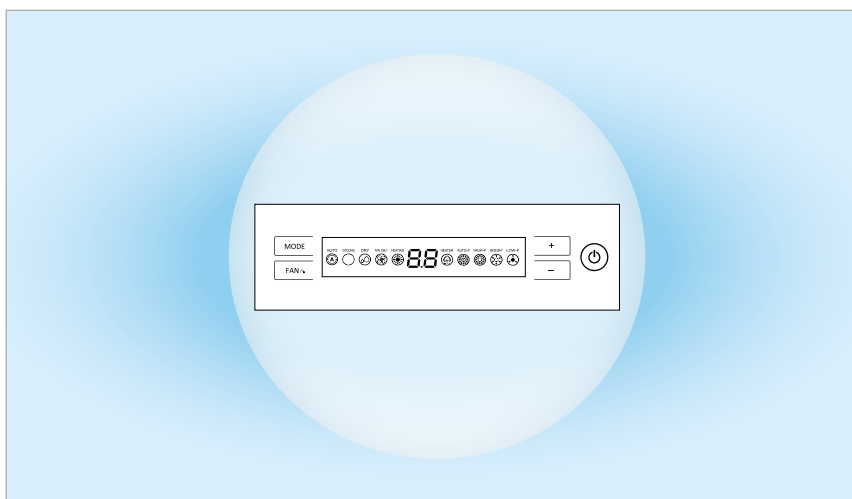

## ■ 4D AUTO-Air

Новая технология компании Hisense по распределению воздуха в помещении дает пользователю максимальный комфорт.

Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют выбрать любой из 4-х удобных в данный момент режимов.



# Колонные внутренние блоки HEAVY Classic

## ■ Долговечный и легкоъемный фильтр


Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.



## ■ Дополнительный нагреватель

Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт.

Температурный диапазон работы на обогрев до  $-10^{\circ}\text{C}$  наружного воздуха.

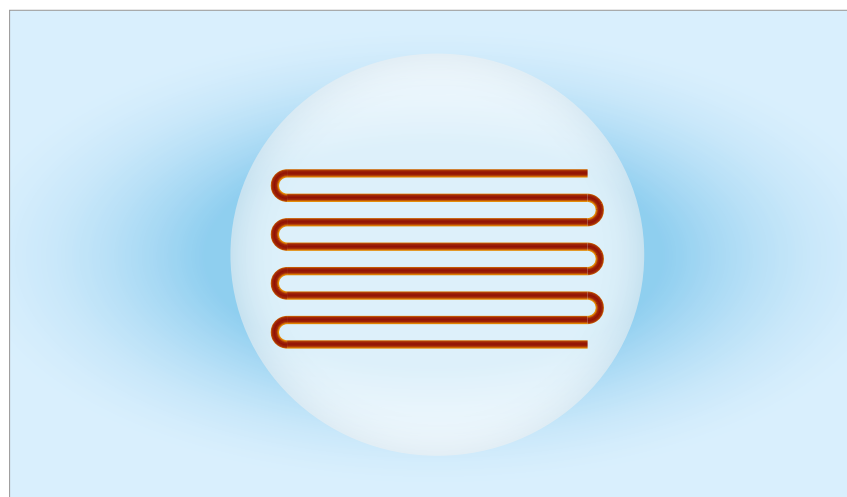

# Колонные внутренние блоки HEAVY Classic



Модель внутреннего блока		AUF-48ER6SEM	AUF-60ER6SEM
Модель внешнего блока		AUW-48H6SE1	AUW-60H6SP1
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	B / 3,01	B / 3,01
	Производительность, кВт	14,0	16,0
	Потребляемая мощность, кВт	4,65	5,32
	Рабочий ток, А	8,0	9,0
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха		-15°C ... 43°C	
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	B / 3,41	D / 3,01
	Производительность, кВт	15 + 3,6	17 + 3,6
	Потребляемая мощность, кВт	4,40	5,65
	Рабочий ток, А	7,6	9,5
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха		-10°C ... 24°C	
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А)		48/50/52	48/50/52
Расход воздуха, внутренний блок, м³/ч		1600/1800/2000	1600/1800/2000
Напряжение электропитания		380-415 В, 3 фазы, 50Гц	
Заводская заправка хладагента R410a, г		2 400	3 100
Максимальный потребляемый ток, А		14,8	16,6
Компрессор		HIGHLY	HIGHLY
Размеры внутреннего блока (ДхВхГ), мм		580x1870x380	580x1870x380
Размеры внутреннего блока в упаковке, (ДхВхГ), мм		690x2000x480	690x2000x480
Размеры внешнего блока (ДхВхГ), мм		950x1050x340	950x1386x340
Размеры внешнего блока в упаковке, (ДхВхГ), мм		1110x460x1200	1110x460x1530
Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг		55 / 66	55 / 66
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг		96 / 103	106 / 116
Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок)		внешний блок	внешний блок
Максимальная длина трассы, м		50	50
Максимальный перепад высот, м		30	30

ПОДКЛЮЧЕНИЕ AUF-48ER6SEM, AUF-60ER6SEM		Модель	Диам. труб, жидкость   газ, дюйм	Кабель питания, мм²	Межблочный кабель, мм²	Автомат защиты, А
	AUF-48ER6SEM	3/8   3/4	5x4,0	2x(4x1,5)	20	
	AUF-60ER6SEM	3/8   3/4	5x4,0	2x(4x1,5)	20	