

## СЕРИЯ ГАЗОВЫХ ПРОТОЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

## GRAND — G D

Газовая колонка Thermex Grand сочетает в себе высокую надежность и отличную производительность. Модель выпускается в трех цветовых решениях, имеет легкое управление и качественный теплообменник из бескислородной меди.

Природная  
энергия  
нагрева воды

Хит продаж

Покупатели рекомендуют



Стильная панель управления



Усиленный теплообменник



Надежный водогазовый узел



Работа на природном и сжиженном газе\*



Индикация заряда батареи



Индикация температуры



Современный дизайн



Многоступенчатая система безопасности



Работа при низком давлении воды

\* для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок



Гарантия 2 года

**Качественные материалы:**

серия отличается надежным водогазовым узлом и усиленным теплообменником из бескислородной меди, благодаря чему имеет длительный срок службы.

**Долговечность:**

в колонке установлен газовый клапан категории «А», который значительно продлевает ресурс батареи и работает дольше, чем обычный клапан.

**Удобное управление:**

на ярком дисплее отображается температура воды и уровень заряда батареи, а количество воды и уровень газа настраиваются механическими регуляторами.

**Высокая производительность:**

Модели Grand способны нагревать от 10 до 14 литров воды в минуту при расходе газа всего 1.8 или 2.35 куб. метров в час.

**Оригинальный дизайн:**

в серии представлены модели в трех привлекательных цветах — золотистый, перламутрово-белый и серебристый.

**Полная безопасность:**



современная трехступенчатая система безопасности защищает от перегрева, потери тяги и затухания пламени, автоматически выключая подачу газа.

## Модельный ряд и технические характеристики

Модель	G 20 D Pearl white	G 20 D Silver	G 20 D Golden brown	G 28 D Pearl white
Артикул	351 102	351 101	351 103	351 105
Цвет	перламутрово-белый	серебристый	золотистый	перламутрово-белый
Вид розжига	автоматический электронный			
Номинальная мощность	кВт	20		28
Производительность при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	л/мин	10		14
Рабочее давление воды	МПа	0.025 – 0.750		
Номинальное давление природного газа	кПа	1.3		
Номинальное давление сжиженного газа	кПа	2.9		
Расход природного газа	м <sup>3</sup> /час	1.8		2.35
Расход сжиженного газа	м <sup>3</sup> /час	0.65		0.84
Присоединительный размер ГВС		G 1/2		
Присоединительный размер газа		G 1/2		
Диаметр дымохода	мм	110		125
Вес теплообменника	кг	2.2		4.0
Вес нетто	кг	8.7		11.0
Комплектация		Монтажный комплект		

## Линейные размеры

Модель / Размер	X	Y	Z	Z1	D	X1	X2	X3	X4	
G 20 D Pearl white	мм	350	185	635	608	110	130	85	90	75
G 20 D Silver	мм									
G 20 D Golden brown	мм									
G 28 D Pearl white	мм									




## СЕРИЯ ГАЗОВЫХ ПРОТОЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

### GRAND ECO—GD ECO

Газовая колонка Thermex Grand Eco сочетает в себе привлекательный дизайн, высококлассные комплектующие, надежные детали и удобное управление. Такой проточный газовый водонагреватель отлично подойдет как для установки в квартире, так и для использования за городом.

Хит продаж

Лучшая цена

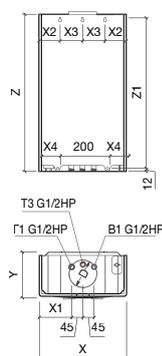

### Модельный ряд и технические характеристики

Модель	G 20 D Eco	
Артикул	351106	
Цвет	перламутрово-белый	
Вид розжига	автоматический электронный	
Номинальная мощность	кВт	20
Производительность при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	л/мин	10
Рабочее давление воды	МПа	0.025 – 0.750
Номинальное давление природного газа	кПа	1.3
Номинальное давление сжиженного газа	кПа	2.9
Расход природного газа	м <sup>3</sup> /час	1.8
Расход сжиженного газа	м <sup>3</sup> /час	0.65
Присоединительный размер ГВС	G 1/2	
Присоединительный размер газа	G 1/2	
Диаметр дымохода	мм	110
Вес теплообменника	кг	2.2
Вес нетто	кг	8.7
Комплектация	Монтажный комплект	

### Линейные размеры

Модель / Размер	X	Y	Z	Z1	D	X1	X2	X3	X4	
G 20 D Eco	мм	350	185	635	608	110	130	85	90	75

\* для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок



Усиленный теплообменник



Надежный водогазовый узел



Работа на природном и сжиженном газе\*



Индикация заряда батареи



Индикация температуры



Современный дизайн



Многоступенчатая система безопасности



Работа при низком давлении воды




Гарантия 2 года

## СЕРИЯ ГАЗОВЫХ ПРОТОЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

### BASIC—BD

Thermex Basic — снова домашнего комфорта для каждого газифицированного помещения. Колонки этой серии сочетают доступность, простоту и функциональность с проверенными технологиями стабильной работы — бескислородным теплообменником, высокой производительностью и удобным управлением.

Новинка



### Модельный ряд и технические характеристики

Модель	B 20 D White	B 20 D Silver
Артикул	351 108	351 109
Цвет	Белый	Серебристый
Номинальная мощность	кВт	20
Производительность при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	л/мин	10
Тип газа	природный / сжиженный	
Рабочее давление воды	МПа	0.025 – 0.750
Номинальное давление природного газа	кПа	1.3
Номинальное давление сжиженного газа	кПа	2.9
Расход природного газа	м <sup>3</sup> /час	1.8
Расход сжиженного газа	м <sup>3</sup> /час	0.65
Присоединительный размер ГВС	G1/2	
Присоединительный размер газа	G1/2	
Диаметр дымохода	мм	110
Вес нетто	кг	7.9
Комплектация	Монтажный комплект	

### Линейные размеры

Модель / Размер	X	Y	Z	
B20D	мм	330	188	550

\* для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок



Усиленный теплообменник из бескислородной меди



Надежный водогазовый узел



Индикация заряда батареи



Индикация температуры



Современный дизайн



Многоступенчатая система безопасности



Работа при низком давлении воды



Гарантия 2 года