


Модель E2



Модель E5



Габаритные размеры и характеристики потока

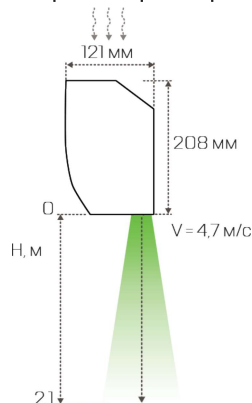

до 2,1 м



мощность  
2,5-6 кВт



3 степени  
нагрева



1 скорость  
потока



горизонтальная  
установка



управление:  
переключатели  
на корпусе

## Назначение

- Торговые павильоны.
- Бытовые помещения.
- Небольшие магазины, аптеки, кафе, тамбуры.

## Технические особенности

- Безынерционные стич-элементы, обеспечивающие моментальный нагрев.
- Наличие сетевого шнура с вилкой у модели E2.
- Гладкая лицевая панель без перфорации, благодаря которой завеса не запыляется спереди и не теряет со временем внешний вид.
- Надежная защита от коррозии благодаря корпусу из оцинкованной стали, покрытому полимерной краской, либо из нержавеющей стали.
- Встроенная защита от перегрева.
- Режим работы без нагрева у всех моделей.

## Доступные цвета



Белый  
(white)



Чёрный  
(black)



Нержавеющая сталь  
(techno)

Тип	Габариты ШxГxВ, мм	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Длина струи воздуха, м*	Δt на выходе из завесы, °C**	Напряжение сети, В	Скорость потока воздуха, м/с*	Уровень шума на расстоянии 5 м, дБа	Вес нетто, кг
E2	520x120x210	0 / 1,25 / 2,5	160	2,1	48	230	4,7	52	3,2
E3	600x120x210	0 / 1,5 / 3,0	190	2,1	48	230	4,7	53	4
E5	820x120x210	0 / 2,5 / 5,0	320	2,1	48	230	4,7	56	5,3
E6	940x120x210	0 / 3,0 / 6,0	380	2,1	48	230	4,7	57	6

\* Максимальный показатель при нормальных условиях (SATP).

\*\* Показатель при максимальной мощности