

SANITOP®



ТЕРМОМИР

теплота - это просто

115068, г. Москва, Перовский пер., д.1, к.2
 тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46
 www.thermomir.ru; www.magtepla.ru

5 м

100 м

SANITOP® «Бесшумный»
 предназначен
 для подключения унитаза
 и умывальника.

Бытовая бесшумная модель
САНИНАСОС® применима к унитазам
 с горизонтальным выходом
 и с возможностью подключения
 раковины.

возможное подключение
 унитаз, умывальник

откачивание по вертикали
 до 5 м

откачивание по горизонтали
 до 100 м

рекомендуемый диаметр откачивания
 от 22 до 32 мм

**допустимая температура
 использованных вод**
 35°C


напряжение
 220-240 В / 50 Гц

потребляемая мощность мотора
 550 Вт

размеры Д x Г x В
 330 x 163 x 263 мм

внешний съемный обратный клапан

Возможна установка **Sanialarm**

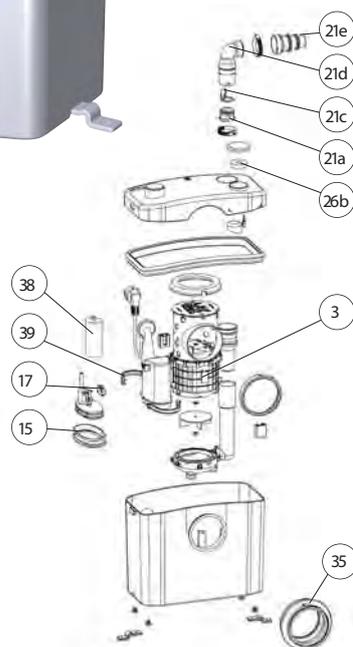

№	Деталь	Реф.
3	Мотор	MPSX
15	Мембрана	SI200184
17	Микровыключатель	SA100140
21a	Корпус клапана	BL120019
21c	Створка клапана	SI200117
21d	Патрубок обратного клапана	BL120204
21e	Универсальный патрубок	BL120987
26b	Угольный фильтр	EM120160
35	Гофрированная муфта	AU010121
38	Конденсатор	CO100130
39	Обжим мембраны	VA100144

