



SANIPLUS®



Si lence

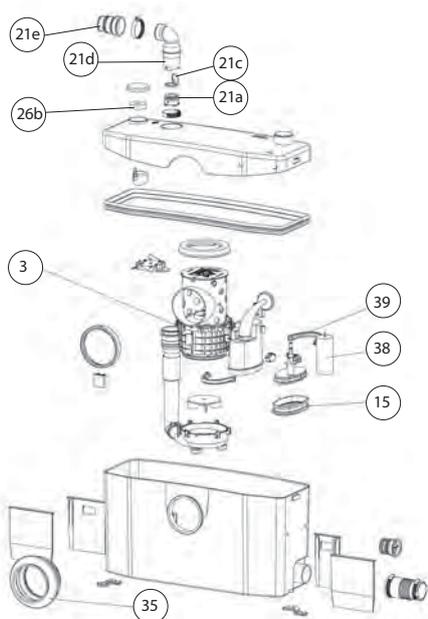

№	Деталь	Реф.
3	Мотор	MPSX
15	Мембрана	SI200184
17	Микровыключатель	SA100140
21a	Корпус клапана	BL120019
21c	Створка клапана	SI200117
21d	Патрубок обратного клапана	BL120204
21e	Универсальный патрубок	BL120987
26b	Угольный фильтр	EM120160
35	Гофрированная муфта	AU010121
38	Конденсатор	CO100130
39	Обжим мембраны	VA100144

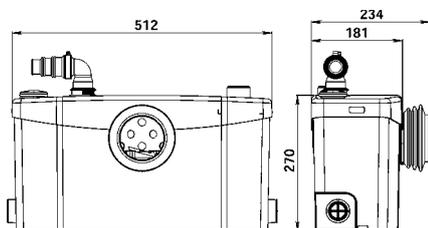

Благодаря большому объему корпуса и особому мотору **SANIPLUS®** «Бесшумный» способен откачать значительное количество сточных вод из ванной комнаты. Насос рассчитан на продолжительную работу.

Мощный и бесшумный САНИНАСОС® — идеальное решение для оборудования туалета и ванной комнаты.

возможное подключение
унитаз, умывальник, душ, биде

откачивание по вертикали
до 5 м

откачивание по горизонтали
до 100 м

рекомендуемый диаметр откачивания
от 22 до 32 мм

допустимая температура
использованных вод
35°C


напряжение
220–240 В / 50 Гц

потребляемая мощность мотора
400 Вт

размеры Д х Г х В
512 x 181 x 270 мм

внешний съемный обратный клапан

Возможна установка Sanialarm

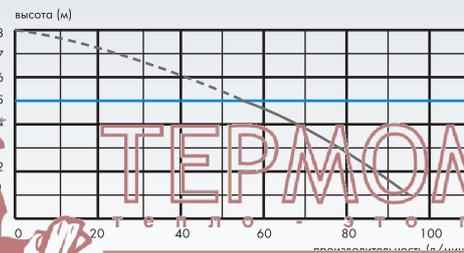

ТЕРМОМИР
просто

115068, г. Москва, Пересветов пер., д.1, к.2
тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46
www.thermomir.ru; www.magtepla.ru