

# SANIACCESS® 1





5 м ▲▲▲


100 м ▶▶▶

## Новый насос SANIACCESS® 1 для подключения унитаза. Легкий доступ для обслуживания и ремонта насоса.

- возможное подключение унитаза
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (макс. до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры Д x Г x В 392 x 166 x 268 мм
- аксессуары  
внешний съемный обратный клапан, угольный фильтр

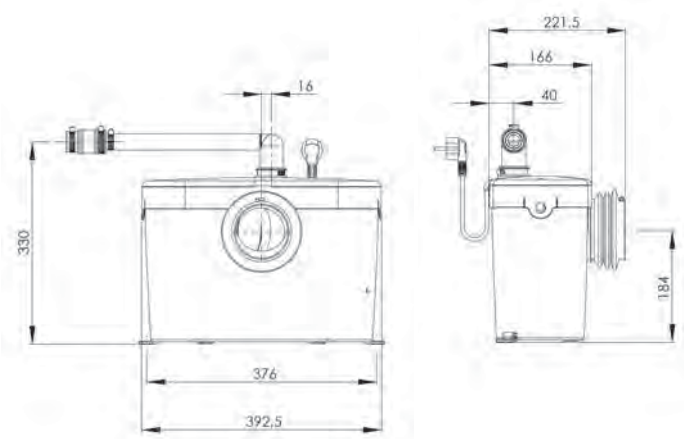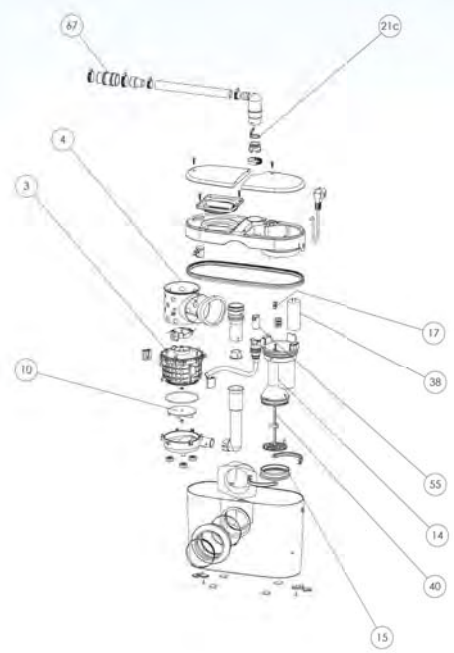


№	Деталь	Реф.
3	Двигатель	MSEULACCESS
4	Корзина SANILUX	BL120726
10	Турбина	BL120598
14	Корпус датчика давления	BL120656
15	Мембрана круглая	AU010256
17	Микровыключатель XGK (SP-SR-D2-LIM-PA)	SA100140
21c	Створка обратного клапана	BL120038
38	Конденсатор 10MF	CO100135
40	Толкатель прессостата	BL120657
55	Держатель кабеля	BL120375
67	Адаптер 28/32	BL120770

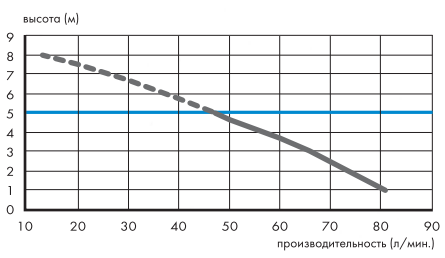

Бытовые насосы



Science




# SANIACCESS® 2

5 м ▲▲  
100 м ▶▶▶▶





**Новый насос SANIACCESS® 2 для подключения унитаза и умывальника. Легкий доступ для обслуживания и ремонта насоса.**

- возможное подключение унитаза, умывальник
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (макс. до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры Д x Г x В 420 x 166 x 268 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан, угольный фильтр

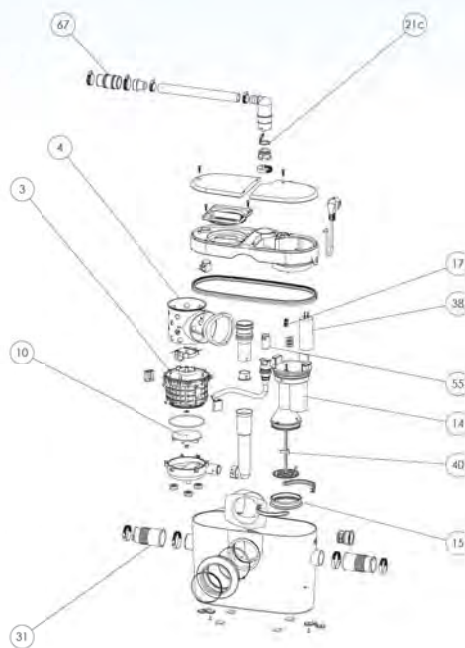

№	Деталь	Реф.
3	Двигатель	MSEULACCESS
4	Корзина SANILUX	BL120726
10	Турбина	BL120598
14	Корпус датчика давления	BL120656
15	Мембрана круглая	AU010256
17	Микровыключатель XGK (SP-SR-D2-LIM-PA)	SA100140
21c	Створка обратного клапана	BL120038
31	Муфта гофрированная 46 / 40 blanc (ST)	BL120162
38	Конденсатор 10MF	CO100135
40	Толкатель прессостата	BL120657
55	Держатель кабеля	BL120375
67	Адаптер 28/32	BL120770

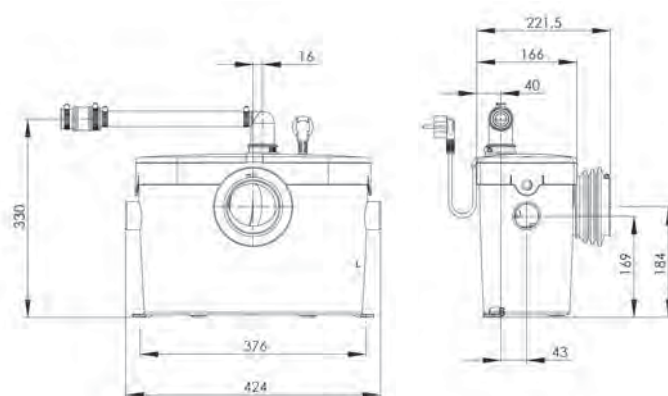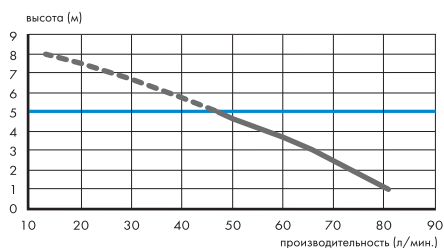

# SANIACCESS® 3





5 м

100 м

Новый насос **SANIACCESS® 3** для подключения унитаза, умывальника, душа и биде. Легкий доступ для обслуживания и ремонта насоса.

- возможное подключение унитаза, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (макс. до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры Д x Г x В 474 x 169 x 271 мм
- аксессуары обратный клапан

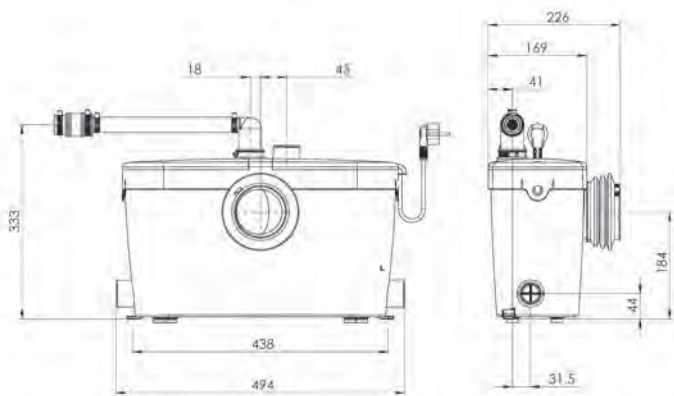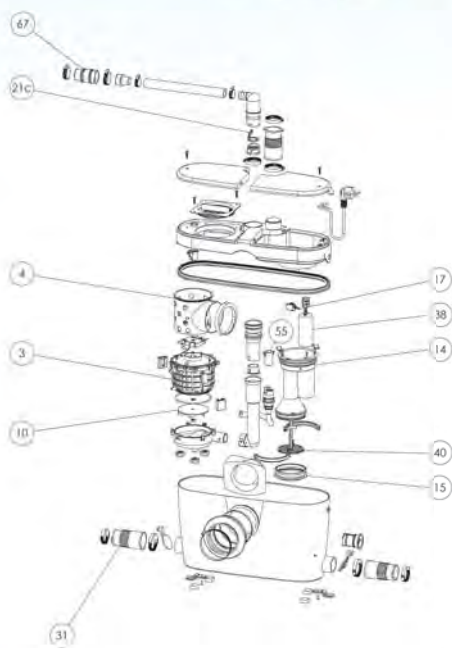

№	Деталь	Реф.
3	Двигатель	MSEULACCESS
4	Корзина SANILUX	BL120726
10	Турбина	BL120598
14	Корпус датчика давления	BL120656
15	Мембрана круглая	AU010256
17	Микровыключатель XGK (SP-SR-D2-LIM-PA)	SA100140
21c	Створка обратного клапана	BL120038
31	Муфта гофрированная 46 / 40 blanc (ST)	BL120162
38	Конденсатор 10MF	CO100135
40	Толкатель прессостата	BL120657
55	Держатель кабеля	BL120375
67	Адаптер 28/32	BL120770

